

# T4S

T4.55S | T4.65S | T4.75S





# New Holland T4S-tractoren. Gewoon modern.

New Holland T4S-tractoren met 55 tot 75 pk vormen de perfecte balans tussen moderne efficiëntie en de vraag naar een eenvoudige tractor die exact doet wat u nodig hebt. De ROPS-modellen met tweewielaandrijving op instapniveau voldoen aan de eisen voor een betrouwbaar en goedkoop basiswerkpaard. De modellen met vierwielaandrijving leveren extra tractie voor nog meer veelzijdigheid. Cabine nodig? T4S-tractoren worden aangeboden met een nieuwe cabine met vier stijlen die het beste zicht rondom en de beste bestuurdersomgeving in deze tractorklasse biedt. Een lader nodig? De nieuwe 555LU-lader is af fabriek leverbaar en werd specifiek ontworpen voor de T4S, robuust en duurzaam en standaard voorzien van mechanische zelfnivellering. Een T4S, met mechanische 8x8 of 12x12 transmissie en een optionele 20x20 kruipbak met een snelheid tot 0,14 km/u, biedt uitrustingsopties die perfect aansluiten op uw landbouwbedrijf, veld, hobby onderneming of bedrijf actief in hooi en hakselen. Snelle wendbaarheid nodig? Een hydromechanische shuttle wordt aangeboden voor koppelvrij schakelen tussen voor- en achteruit. Werkt u met zware, achteraan gemonteerde werktuigen? Met een T4S kunt u uw voordeel doen met een achterhef met hefvermogen tot 3000 kg, voor de beste prestaties met de standaard Lift-O-Matic™-hefregeling. Servobekrachtigde inschakeling van de aftakas, met een eenvoudig te moduleren zachte start, maakt deel uit van een tractor die werd gebouwd om te voorzien in de moderne vereisten voor efficiëntie en bestuurderscomfort, met traditionele eenvoud en onderhoudsgemak.

## Gemoedsrust

T4S Fase V-tractoren werden ontworpen voor zwaar werk maar bieden tegelijk langere onderhoudsintervallen van 600 uur. Alle dagelijkse onderhoudscontroles zijn snel en eenvoudig uit te voeren, zodat u meer tijd kunt besteden aan datgene wat een T4S het beste doet: werken. Wilt u nog meer? Wat dacht u van zuinige, betrouwbare common rail motoren die compatibel zijn met biodiesel?

## Absoluut rijplezier

Van ROPS op instapniveau tot de nieuwe generatie cabines met vier stijlen en optionele luchtgeveerde stoel; bestuurdersgemak is onze prioriteit. T4S-tractoren met cabine voldoen aan de nieuwe normen in deze tractorklasse, met panoramisch zicht over alle werktuigen. Krachtige verwarming en airconditioning voor comfort in alle jaargetijden. Met een ROPS-uitvoering hoeft u echter ook niets te missen, want deze zijn standaard uitgerust met een uiterst comfortabele geveerde stoel en goed geplaatste bedieningen.

## Veelzijdigheid

Een T4S is compact en wendbaar en heeft het hydraulische vermogen en veelzijdige transmissiekeuze die perfect aansluiten op uiteenlopende behoeften, waardoor u aan één tractor genoeg hebt. Hij is net zo goed thuis in het uitvoeren van laderwerk op het erf met de nieuwe 555LU-lader, als in het werken met een ruim scala werktuigen op het veld, park of landgoed. Met ROPS of cabine, twee- of vierwielaandrijving: de T4S levert standaard veelzijdigheid.

## Vermogen en productiviteit

De vlot lopende S8000-serie motor biedt een efficiënt en betrouwbaar vermogen tot 75 pk, is bijzonder zuinig en heeft indrukwekkende koppel eigenschappen. Een T4S biedt de ideale balans tussen vermogen, gewicht en grootte, en levert betrouwbare prestaties in verschillende werkzaamheden. Hij is de ultieme keuze voor vermogen en productiviteit voor kleine landbouw- en zuivelbedrijven, met uitrustingsopties die perfect aansluiten op uiteenlopende toepassingen, van gemeentewerken tot grondbewerking en loonwerk.



## Het label op de motorkap verklaart alles

De kracht van New Holland-tractoren is makkelijk te identificeren. Met T4S-modellen verwijst de "4" naar de tractorserie en de "S" naar een essentieel model. Wat de getallen betreft: de T4.55S, T4.65S en T4.75S leveren respectievelijk 55, 65 en 75 pk.

Model	Nominaal pk	Wielbasis 2WA / 4WA mm	Gewicht* 2WA / 4WA kg
T4.55S	55	2085 / 2123	2800 / 3100
T4.65S	65	2085 / 2123	2800 / 3100
T4.75S	75	2085 / 2123	2800 / 3100

\* met cabine

# Nieuwe generatie cabine of ROPS. We bieden u comfortabele bediening.


## Eenvoud ontmoet moderne denkwijze

Wanneer u de New Holland T4S-tractor bekijkt ziet u dat deze tractor de perfecte balans vormt tussen een traditioneel tractorontwerp en moderne ergonomie. Nieuwe gebruikers voelen zich snel thuis en waarderen het gemak waarmee alles wat nodig is om de tractor veilig en efficiënt te bedienen, te bereiken is. Dankzij de nieuwe cabine brengen we deze tractorklasse naar nieuwe hoogtes. Met vier stijlen en beglazing van stijl tot stijl biedt de cabine superieur zicht rondom. Ook handig is het glazen dakpaneel dat opengaat, waardoor tractoren met lader uiterst nauwkeurig in positie worden gebracht. De bijzonder efficiënte verwarming en ventilatie met standaard airconditioning bieden de bestuurder optimaal comfort, ongeacht het weer.

## Stil. Comfortabel. Ruim.

De nieuwe generatie T4S-cabines beschikken over een vlakke vloer, zonder de bobbel van een transmissietunnel, en zijn daardoor ruimer. Brede deuropeningen maken het comfortabele interieur vlot toegankelijk en de mechanisch of luchtgeveerde stoelen verzekeren een comfortabele rit. Het verwarmings- en ventilatiepakket is krachtig en zorgt ervoor dat de ruiten 's winters niet beslaan en dat de cabine 's zomers koel blijft. Geringe geluidsniveaus beperken de vermoeidheid bij de bestuurder en een krachtig verlichtingspakket brengt licht in de duisternis. Met een T4S-tractor beschikt u over een cabine met grootse kenmerken in een klein tractorpakket.



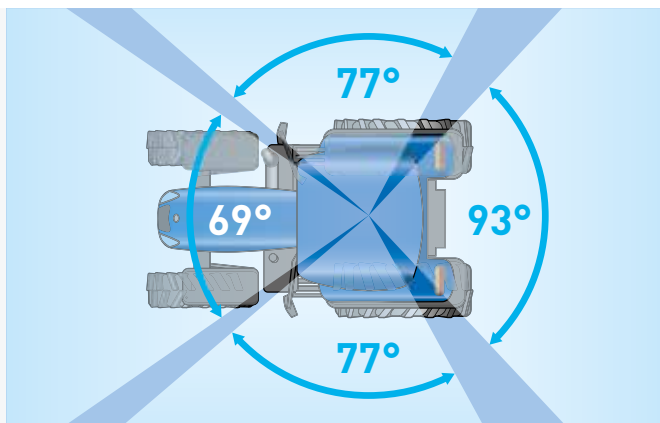

### Effectief zicht in alle richtingen

Wanneer we zeggen dat de nieuwe cabine zicht in alle richtingen biedt, overdrijven we niet. Het cabineontwerp met 4 stijlen biedt panoramisch zicht vanuit de bestuurdersstoel. In krappe ruimtes of tijdens veldwerkzaamheden is goed zicht een waardevol hulpmiddel voor productiviteit. Meer zien betekent meer doen.



### Opklapbare bestuurdersstoel

- De T4S-cabine is zodanig ruim dat er zelfs plaats is voor een bestuurdersstoel
- Opklapbaar en voorzien van een veiligheidsgordel: gemak en veiligheid gegarandeerd



### Verlichtingspakketten voor de cabine

- Op een T4S bieden vier in het cabinedak geïntegreerde lampen de benodigde extra verlichting: de lichtstraal reikt tot in de donkerste hoekjes van gebouwen of vindt de laatste balen op het veld



### Voorbereid voor radio

- Alle modellen zijn standaard voorbereid voor radio en compatibel met alle traditionele cartridge radio's
- Selecteer uw ontwerp en installeer het; klinkt als muziek in de oren



### Ook aan de bestuurders van ROPS-tractoren is gedacht

Bij New Holland is het comfort van alle tractorbestuurders onze grootste zorg. Ga achter het stuur van een T4S-tractor zitten: uit de indeling van de bedieningen, de hoogte van de pedalen, de positie van het stuur en het comfort blijkt duidelijk dat ons ontwerp volledig op de bestuurder is gericht. Iedere hendel, schakelaar en pedaal werd geplaatst met het oog op gebruiksgemak. Tel daar nog eens het lage geluidsniveau van de motor en transmissie bij en u begrijpt waarom een T4S met ROPS nog steeds eerste klas comfort biedt.



### FOPS: voor gemoedsrust

- Zowel cabineversies als uitvoeringen met ROPS-platform, uitgerust met de optionele overkapping, bieden standaard FOPS-beschermingstechnologie

# Eenvoudig is niet hetzelfde als basic.

## Wij werken aan de ergonomie. Concentreert u zich op de werkzaamheden.

Ruim 20 jaar geleden legde New Holland met de TN-tractorserie de lat in het kleine tractorsegment hoger. Vanaf het begin werden deze kleine "nieuwe generatie" tractoren gebouwd rond de behoeften van de bestuurder, door uitvoerig te onderzoeken wat de beste plaats voor alle hoofdbedieningen was. TN-tractoren waren bepalend voor de ideale relatie tussen bestuurder en tractor. T4S-tractoren genieten van deze originele ideeën en de verdere ontwikkelingen in het moderne tractorontwerp. Een T4S mag dan wel eenvoudig zijn, maar dat is niet hetzelfde als basic! Iedere cent die in ons onderzoek werd gestopt, was een investering om u en onze tractoren productiever te maken. De kwaliteit van het ontwerp wordt geëvenaard door de kwaliteit van de productie. Alles wat u aanraakt, voelt kwalitatief solide aan. Alle materialen zijn ontworpen om de ontberingen van een zwaar leven te doorstaan. U investeert in New Holland. Wij investeren in het leveren van een ontwerp en uitvoering van hoge kwaliteit.



### Eenvoud vereist een goed ontwerp

- Transmissiehendels, handgas, regelventielen, achterhef heffen en dalen, Lift-O-Matic™, aftakas- en elektrische schakelaars zijn exact geplaatst waar u ze verwacht
- Vereenvoudigde bedieningen zorgen voor hoge productiviteit op een veilige manier, de hele werkdag door



### Echte aftakasregeling

- De inschakelhendel van de aftakas op de linkerconsole, zit precies waar de bestuurder wil
- De lichte werking van de aftakashendels maakt eenvoudige overdracht van vermogen naar werktuig mogelijk



### Aanpasbare stuurkolom

- De ideale rijpositie wordt eenvoudig bereikt door de stuurkolom te kantelen met behulp van een handig pedaal



# Schoon, krachtig, productief.



*Duurzame Landbouwtechnologie*

De 3-cilinder S8000-motorserie die T4S-tractoren bekrachtigt werd doelgericht ontworpen voor intensieve landbouw, biedt een ongekend vermogen, koppel en zuinigheid, en is uitgerust met CEGR- en DOC-nabehandelingstechnologie om te voldoen aan de Fase V-emissierichtlijnen. Met langere onderhoudsintervallen bieden deze zuinige motoren de ruige, duurzame betrouwbaarheid die bestuurders van kleine tractoren verwachten. De motoren werken vlot en stil en genereren een maximumkoppel bij slechts 1400 tpm, voor snel reactievermogen bij plotse belasting en een gegarandeerde brandstofefficiëntie bij lagere motortoerentallen. De koppelstijging van de T4S-motor van maar liefst 54% op het T4.55S-model, is even indrukwekkend en zorgt voor een snel herstel onder zware omstandigheden, waardoor niet moet worden teruggeschakeld tijdens bv. toepassingen met de zware eg en transport.





### Het juiste vermogen voor al uw behoeften

De juiste tractor is degene die de prestaties levert die u nodig hebt, en niet een overtollig vermogen dat u nooit zult gebruiken. Voor de T4S werd gekozen voor 55, 65 en 75 pk, omdat deze vermogens de toepassingen weerspiegelen waarvoor de T4S werd ontworpen. Kies op het erf of het veld het vermogen dat bij uw specifieke vereisten past.

### Indrukwekkende koppelreserve



Sommige motoren leveren geen constante prestaties onder extreme omstandigheden. De T4S doet dat wel. S8000-vermogensseenheden zijn uitgerust met de laatste generatie turbocompressoren met krachtige tussenkoelers en genieten van een constante stroom gekoelde lucht voor efficiëntere verbranding, ongeacht de temperatuur, en leveren een indrukwekkende koppelstijging tot maar liefst 54%.

### Langere onderhoudsintervallen

Met de verlengde motoronderhoudsintervallen van 600 uur zijn T4S-tractoren gebouwd voor lagere bedrijfskosten gedurende de hele levensduur. Dagelijkse controles worden snel uitgevoerd, waardoor een T4S moeiteloos op de hoogste bedrijfsefficiëntie te houden is.



### Klaar om te werken van zodra u de sleutel omdraait

Het compacte ontwerp van de 3-cilinder S8000-motoren heeft vele voordelen. Het korte motorblok reduceert niet alleen de totale lengte van de T4S, maar het compacte ontwerp is bovendien snel warmgedraaid, waardoor de motor in no-time de hoogste bedrijfstemperatuur haalt.

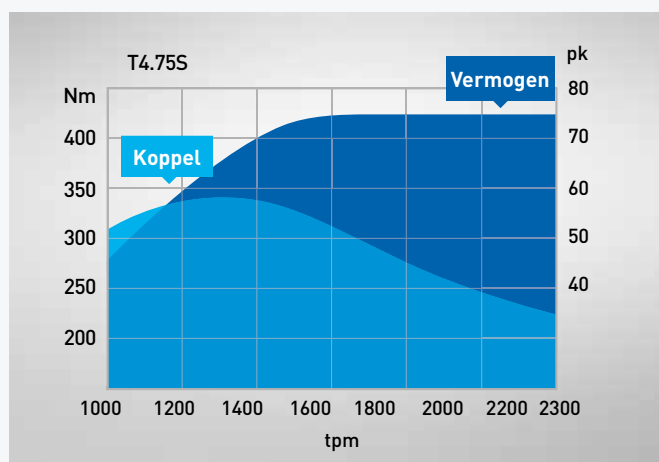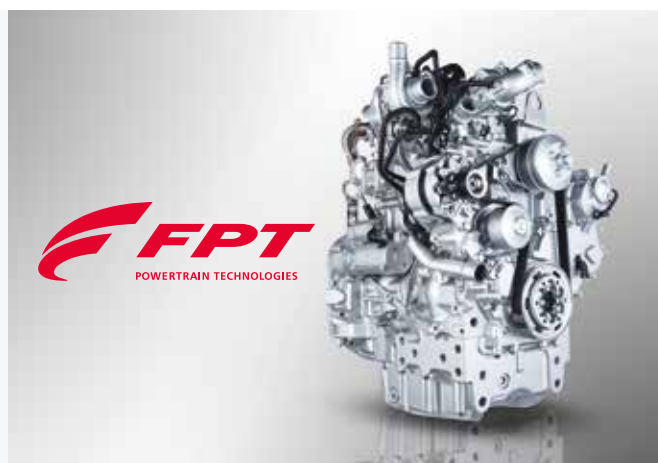

# Bewezen mechanische eenvoud.

De juiste versnelling voor elke toepassing is cruciaal voor veelzijdige prestaties. T4S-tractoren bieden een keuze uit drie hoofdversnellingsbakken: 8x8 met twee schakelgroepen, 12x12 met drie schakelgroepen of 20x20 met drie schakelgroepen en kruipversnelling. Alle transmissies hebben dezelfde beproefde vier synchromesh-versnellingen in elke groep, om onderweg eenvoudig te schakelen. De ruime keuze versnellingen sluit aan op verschillende toepassingen en een optionele kruipsnelheid maakt de tractor nog veelzijdiger. Met de kruipbakoptie kan een T4S-tractor aan lage snelheden werken tot 0,14 km/u.

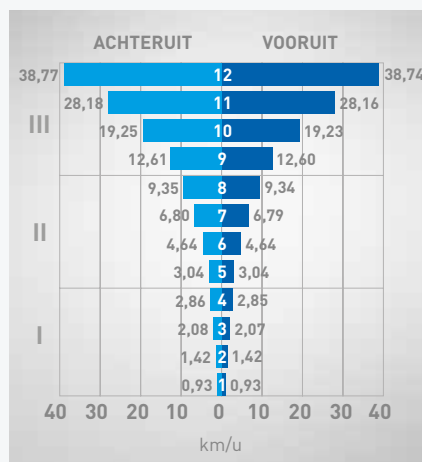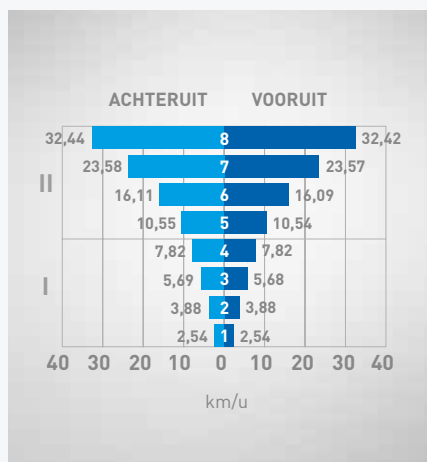

## Twee groepen


- De 8x8 transmissie biedt een ruime versnellingskeuze en is daarmee uitermate geschikt voor kleine landbouw- en zuivelbedrijven
- De versnellingen zijn onderverdeeld in twee groepen met elk vier versnellingen; de bestuurder gebruikt het koppelpedaal en de op de stuurkolom gemonteerde richtingshendel om voor- of achteruit te selecteren

## Drie groepen, twaalf werksnelheden

- Voor toepassingen die een breder schakelbereik vereisen is er de optie van een 12x12 transmissie
- Deze transmissie heeft drie werkgroepen met ieder vier versnellingen en behoudt het traditionele 'H'-schakelpatroon
- Tevens is een 20x20 transmissie met optionele kruipbak met acht kruipversnellingen in de lage en middengroep beschikbaar

## Ladervriendelijke Powershuttle

- T4S-modellen worden aangeboden met een op de stuurkolom gemonteerde hydraulische Powershuttle
- Voor toepassingen met de voorlader of snel keren op de wendakker zorgt de hydraulische Powershuttle voor een enorme productiviteitsverhoging

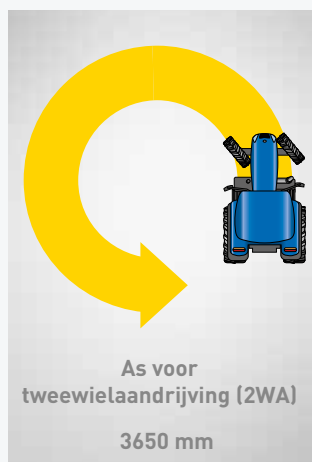

### Wendbaarheid met tweewielaandrijving

- T4S-tractoren met tweewielaandrijving bieden een draaicirkel van 3,65 m
- Ideaal voor werkzaamheden in krappe ruimtes of voor licht werk met hooi, hakselen en toepassingen op het erf



### Tractie met vierwielaandrijving

- Modellen met vierwielaandrijving hebben een ongebreidelde draaicirkel van maar 4,7 m
- Een T4S, uitgerust met een voordifferentieel met slipbeperking, levert tractie wanneer nodig en uitstekende wendbaarheid indien geen tractie nodig is
- Standaard voorzien van een mechanisch differentieel slot achteraan met pedaalbediening



### Breed aanbod banden

- U kunt een T4S bestellen met de juiste band voor uw specifieke behoeften
- Er is een ruim assortiment banden beschikbaar naar gelang de vereisten van kleine landbouw- en zuivelbedrijven en gespecialiseerde telers



### Dynamische voerspatborden

- De stuurhoek is gemaximaliseerd dankzij de dynamische voerspatborden leverbaar op 4WA-modellen
- Een veermechanisme voorkomt dat de spatborden het tractorchassis raken, en zorgen ervoor dat het wiel verder kan tot de maximale stuuruitslag

# Doelbewust ontworpen voor productiviteit.

De nieuwe 555LU-voorladers met mechanische zelfnivellering passen perfect op de drie T4S-modellen en kunnen rechtstreeks af fabriek geleverd worden. De lader komt laag over de motorkap waardoor het zicht verbetert en u vol vertrouwen aan de slag kunt. Deze laders zijn comfortabel te bedienen met de nieuwe ergonomisch ontworpen joystick en centraal gemonteerd regelventiel met twee functies. Door de dealer geïnstalleerde accessoires omvat een omschakelventiel voor een derde functie voor gebruik van werktuigen zoals een hydraulische balengrijper en de soepele rijcontrole voor het werken op ruw terrein. De Euro-koppeling wordt standaard geleverd voor eenvoudige bevestiging.



## Vorbereitung voor lader plaatst joystick op de gewenste plaats

- De voorbereiding van de T4S voor een lader omvat eveneens een joystickbediening exact waar u hem nodig hebt, met geïntegreerde functies voor naadloze bediening van de lader

Model		555LU
Nivellering		Mechanisch zelfnivellerend
Hefcapaciteit @ 800 mm van scharnierpen bak bij max. hoogte	(kg)	1430
Maximale hefhoogte @ scharnierpen	(mm)	3310
Maximale hefhoogte met vlakke bak	(mm)	3040
Uitkiphoogte bij 45°	(mm)	2470
Uitkiphoogte bij uitkiphoek	(mm)	2380
Graafdiepte	(mm)	155
Reikwijdte bij maximale hefhoogte op 45°	(mm)	1105
Reikwijdte bij maximale hefhoogte bij storthoek	(mm)	895
Reikwijdte op grondniveau	(mm)	2140
Terugrolhoek bak	(°)	42
Uitkiphoek bak	(°)	61
Terugrolhoek bak @ max. hoogte	(°)	58



## Kijk verder dan de dakrand

- Alle cabinemodellen hebben een dakpaneel dat optimaal zicht en een heldere en luchtige omgeving biedt
- Het dakpaneel kan voor extra ventilatie geopend worden en is voorzien van een intrekbaar zonnescherm



### Lage bevestigingspunten

- De montagebeugels op T4S-tractoren zijn laag gepositioneerd en garanderen uitzonderlijk zicht naar voor en beneden, en verbeteren de stabiliteit bij volledige hefhoogte. Veiligheid en productiviteit gaan hand in hand

## Gewoon veelzijdig.

Met een achterhef met hefvermogen tot 3000 kg heeft een T4S-tractor genoeg kracht om met verschillende volledig gemonteerde werktuigen te werken, waardoor deze veelzijdige tractor veel meer aankan dan tractoren van de concurrentie met vergelijkbaar vermogen. Daarbovenop komt nog een krachtig hydraulisch debiet tot 47,7 l/min en keuze uit tot drie achter- en twee centraal gemonteerde regelventielen. Plus een keuze uit 540/540E en een rijafhankelijke aftakas. Een T4S is misschien eenvoudig, maar verre van basic!



### Lift-O-Matic™ om snel te keren

Met een T4S-tractor geniet u van de bewezen voordelen van Lift-O-Matic. Met dit systeem, dat zijn nut op vele generaties New Holland-tractoren bewees, kunnen werktuigen met de vingertoppen snel omhoog en omlaag gebracht worden tot een vooraf ingestelde positie. Tijdens het keren op de wendakker hoeft u enkel een schakelaar over te halen om de achterhef tot een vooraf ingestelde maximumhoogte te heffen, en opnieuw om de hef weer tot een door u gekozen instelling te laten dalen.



### Sterk en eenvoudig instelbaar

De achterhef van T4S-tractoren beschikt over het beproefde New Holland-ontwerp, met telescopische afstelling van de onderste hefarmen en verstelbare hefstanden of alternatieve snelkoppelingen. De CAT II-achterhef werd onderworpen aan strenge test- en kwaliteitsprocedures en heeft een maximaal hefvermogen van 3000 kg\*, om met de zwaarste, achteraan gemonteerde werktuigen te werken.

\* met hulphefcilinder



### Aftakas met economisch toerental

Het aftakassysteem met directe aandrijving reduceert vermogensverliezen van de motor en het aantal slijtagedenen in de transmissie, voor meer productiviteit en betrouwbaarheid. Met de aftakaskoppeling, die wordt geactiveerd via een speciale hendel in de cabine, waarmee ook de zachte start wordt ingeschakeld, kan de bestuurder een aangedreven werktuig geleidelijk van vermogen voorzien. Er is een aanbod aftakastoerentallen beschikbaar, waaronder rijnsnelheid, 540 en 540 ECO.



### Drie regelventielen achter

Tot drie regelventielen aan de achterkant kunnen uitgerust worden, voor een hydraulisch pompdebiet van 47,7 l/min, onafhankelijk van het stuurcircuit.



### Centraal gemonteerde regelventielen. Niet alleen voor laders.

Een voorbereidingspakket voor laders omvat twee centraal gemonteerde regelventielen die worden bediend met de ergonomisch geplaatste joystick. Op die manier kan de T4S met verschillende gespecialiseerde werktuigen werken, inclusief vooraan gemonteerde werktuigen.

## 360°: T4S.

De T4S werd ontworpen voor het ultieme gemak inzake dagelijks onderhoud. Alle servicepunten zijn vlot toegankelijk vanaf de grond, en superlange onderhoudsintervallen van 600 uur zorgen ervoor dat deze tractoren meer tijd in hun natuurlijke omgeving doorbrengen en hun werk vlekkeloos uitvoeren.

Vervang of reinig de cabineluchtfilter door deze simpelweg te verwijderen van de makkelijk toegankelijke positie op het cabinedak.

De eendelige, afsluitbare motorkap gaat wijd open voor vlot onderhoud.


De motorolie wordt gecontroleerd zonder de motorkap te openen, voor sneller en eenvoudiger onderhoud.



De motorluchtfilter is eenvoudig na te zien, te reinigen of vervangen, en dit zonder gereedschap.

Makkelijke toegang tot het koelpakket voor eenvoudige en efficiënte reiniging.

Vul de brandstoftank van 82 liter bij vanop de begane grond.



### Door de dealer geïnstalleerde accessoires

Een ruim assortiment van goedgekeurde onderdelen voor maximale tractorprestaties in alle omstandigheden, kunnen door uw dealer worden geleverd en geïnstalleerd.



# New Holland diensten.



## Financiering op maat van uw bedrijf

CNH Industrial Capital, de financiële afdeling van New Holland, is een gevestigde waarde en wordt gerespecteerd binnen de landbouwsector. Advies en financiële pakketten op maat van uw specifieke behoeften zijn er beschikbaar. Dankzij CNH Industrial Capital geniet u van de gemoedsrust die u krijgt wanneer u in zee gaat met een financieringsbedrijf dat zich in landbouw specialiseert.



## Opgeleid voor de beste ondersteuning

Uw toegewijde New Holland-dealertechnici worden regelmatig bijgeschoold. Dit gebeurt zowel via online cursussen als door middel van intensieve klassikale sessies. Deze geavanceerde aanpak zorgt ervoor dat uw dealer steeds over de nodige deskundigheid beschikt om met de nieuwste en meest geavanceerde New Holland producten te werken.



MyNew Holland



Harvest Excellence



Grain Loss  
Calculator

## New Holland-app

MyNew Holland - Harvest Excellence - Grain Loss Calculator - Product Apps - New Holland Weather - PLM Solutions - PLM Calculator - PLM Academy




## New Holland stijl

Wilt u dat New Holland deel uitmaakt van uw dagelijks leven? Neem een kijkje in de uitgebreide selectie op [www.newhollandstyle.com](http://www.newhollandstyle.com). Een volledige reeks artikelen is er beschikbaar, zoals onder meer duurzame werkkledij en een uitgebreide selectie schaalmodellen. En nog zoveel meer. New Holland. Zo persoonlijk als uzelf.

Modellen	T4.55S	T4.65S	T4.75S
<b>New Holland-motor*</b>	S8000	S8000	S8000
Aant. cilinders / inhoud / kleppen / emissieniveau	3 / 2930 / 4 / Fase V	3 / 2930 / 4 / Fase V	3 / 2930 / 4 / Fase V
Aanzuiging	Met turbocompressor	Met turbocompressor	Met turbocompressor
Tussenkoeler	●	●	●
Goedgekeurd biodieselmengsel	B5**	B5**	B5**
CEGR- en DOC-nabehandelingssysteem	●	●	●
Nominaal motorvermogen ISO TR14396 - ECE R120 (kW/pk)	41/55	48/65	55/75
Nominaal motortoerental (tpm)	2300	2300	2300
Max. koppel ISO TR14396 (Nm bij tpm)	258 bij 1400	291 bij 1400	341 bij 1400
Koppelreserve (%)	54	47	48
Koelmethode	Vloeistof	Vloeistof	Vloeistof
Inhoud brandstoftank (L)	82	82	82
Onderhoudsinterval (uur)	600	600	600
<b>Transmissie</b>			
<b>8x8 Synchro Shuttle™-transmissie (2WA / 4WA)</b>			
Maximumsnelheid vooruit (km/u)	30	30	30
Minimumsnelheid vooruit (km/u)	2,27	2,27	2,27
<b>12x12 Synchro Shuttle™-transmissie (4WA)</b>			
<b>12x12 Hydraulische Powershuttle-transmissie (4WA)</b>			
Maximumsnelheid vooruit (km/u)	40	40	40
Minimumsnelheid vooruit (km/u)	0,83	0,83	0,83
<b>20x20 Synchro Shuttle™-transmissie met kruipversnelling (4WA)</b>			
<b>20x20 Hydraulische Powershuttle-transmissie met kruipversnelling (4WA)</b>			
Maximumsnelheid vooruit (km/u)	40	40	40
Minimumsnelheid vooruit (km/u)	0,14	0,14	0,14
Kruipbak	●	●	●
<b>Vooras</b>			
4WA-vooras	○	○	○
Stuurhoek 2WA / 4WA (°)	52 / 45	52 / 45	52 / 45
Asuitslag (°)	11	11	11
Min. draaistraal 2WA / 4WA (mm)	3650 / 4715	3650 / 4715	3650 / 4715
Mechanische inschakeling differentieelslot	●	●	●
<b>Hydraulisch systeem</b>			
Hydraulisch pompdebiet (l/min)	47,7	47,7	47,7
Mechanische trekkrachtregeling met open centrum	●	●	●
Detectiesysteem van de trekkracht van de topstang	●	●	●
Lift-O-Matic™-systeem	●	●	●
Doorlopende hefcapaciteit door het bereik [610 mm achter de kogeleinden] (kg)	1950	1950	1950
Maximaal hefvermogen aan kogeleinden met horizontale armen**** (kg)	3000	3000	3000
Categorie achterhef	I & II	I & II	I & II
Max. aant. kleppen achteraan	3	3	3
Max. aant. centraal gemonteerde kleppen	2	2	2
Mechanische joystickbediening voor centraal gemonteerde kleppen	○	○	○

Modellen		T4.55S	T4.65S	T4.75S
<b>Aftakas</b>				
540 / 540E		○	○	○
540		●	●	●
Grondsnelheid		○	○	○
<b>Bestuurdersomgeving</b>				
Geveerd platform (met ROPS)		●	●	●
Geveerde comfortstoel		●	●	●
Luchtgeveerde stoel (Cabine)		○	○	○
Airconditioning		○	○	○
<b>Gewichten - ROPS</b>				
Gewicht 2WA / 4WA	(kg)	2550 / 2850	2550 / 2850	2550 / 2850
Max. toelaatbaar gewicht 2WA / 4WA	(kg)	4500 / 4800	4500 / 4800	4500 / 4800
<b>Gewicht - Cabine</b>				
Gewicht 2WA / 4WA	(kg)	2800 / 3100	2800 / 3100	2800 / 3100
Max. toelaatbaar gewicht 2WA / 4WA	(kg)	4500 / 4800	4500 / 4800	4500 / 4800

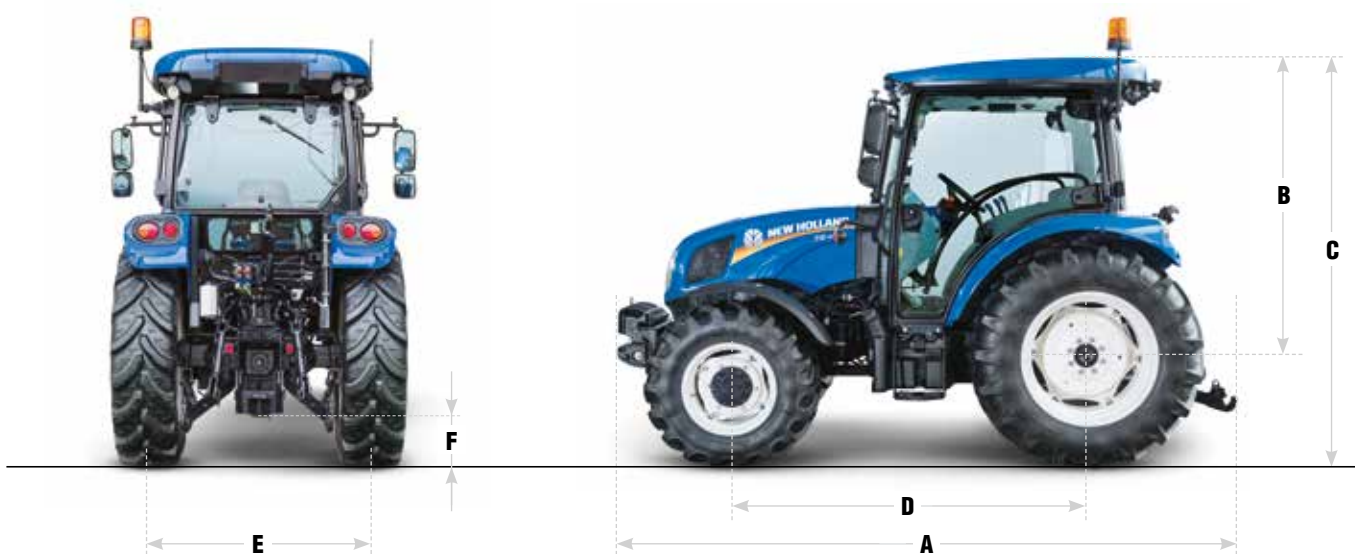

Modellen		T4.55S	T4.65S	T4.75S
<b>Afmetingen</b>				
Met achterbandenmaat***		380/70R28	420/70R28	480/70R30
<b>A</b> - Totale lengte	(mm)	3915	3915	3915
<b>B</b> - Hoogte tot bovenkant midden ROPS vanaf middelste as	(mm)	1836	1836	1836
<b>B</b> - Hoogte tot bovenkant ROPS vanaf middelste as	(mm)	1845	1845	1845
<b>C</b> - Totale hoogte	(mm)	2461	2461	2461
<b>D</b> - Wielbasis 2WA / 4WA	(mm)	2085 / 2123	2085 / 2123	2085 / 2123
<b>E</b> - Spoorinstelling voorwielen (min. / max.)	(mm)	1447 / 1877	1447 / 1877	1447 / 1877
<b>E</b> - Spoorinstelling achterwielen (min. / max.)	(mm)	1442 / 1955	1446 / 1928	1527 / 1928
<b>F</b> - Grondhoogte	(mm)	407	407	407

● Standaard ○ Optioneel – Niet leverbaar \* Ontwikkeld door FPT Industrial \*\* Onder voorwaarden \*\*\* Achterbanden anders dan genoemd beschikbaar (380/70R28, 420/70R28, 420/70R30, 480/70R30) \*\*\*\* met hulphcilinder

# New Holland Top Service: klantenondersteuning en -informatie.



## Topbeschikbaarheid

We zijn er altijd voor u: 24 uur per dag, 7 dagen per week, heel het jaar door! Welke informatie u ook nodig hebt, wat uw probleem of vraag ook is, u hoeft enkel het gratis nummer\* van de New Holland Top Service te bellen.



## Topsnelheid

Supersnelle levering van onderdelen: wanneer u ze nodig hebt, waar u ze nodig hebt!



## Topprioriteit

Snelle oplossingen tijdens het seizoen: omdat uw oogst niet kan wachten!



## Toptevredenheid

Wij zoeken de oplossing die u nodig hebt, volgen ze op en houden u op de hoogte: tot u 100% tevreden bent!



### Raadpleeg voor meer details uw New Holland-dealer!

\* Wanneer nodig kunt u New Holland Top Service contacteren op het nummer 00800 64 111 111, 24 uur op 24, 7 dagen op 7, het hele jaar door, gratis vanaf een vaste lijn. Vanaf een mobiele telefoon kunt u New Holland Top Service bereiken op het volgende nummer: 02 2006116. Telefoneren vanaf een mobiele lijn zal niet gratis zijn, maar gebeurt voor eigen rekening. Voor informatie in verband met het prijstarief neemt u best vooraf contact op met uw provider.

BIJ UW DEALER



[www.newholland.com](http://www.newholland.com)

